




ELEO

GAZEBO

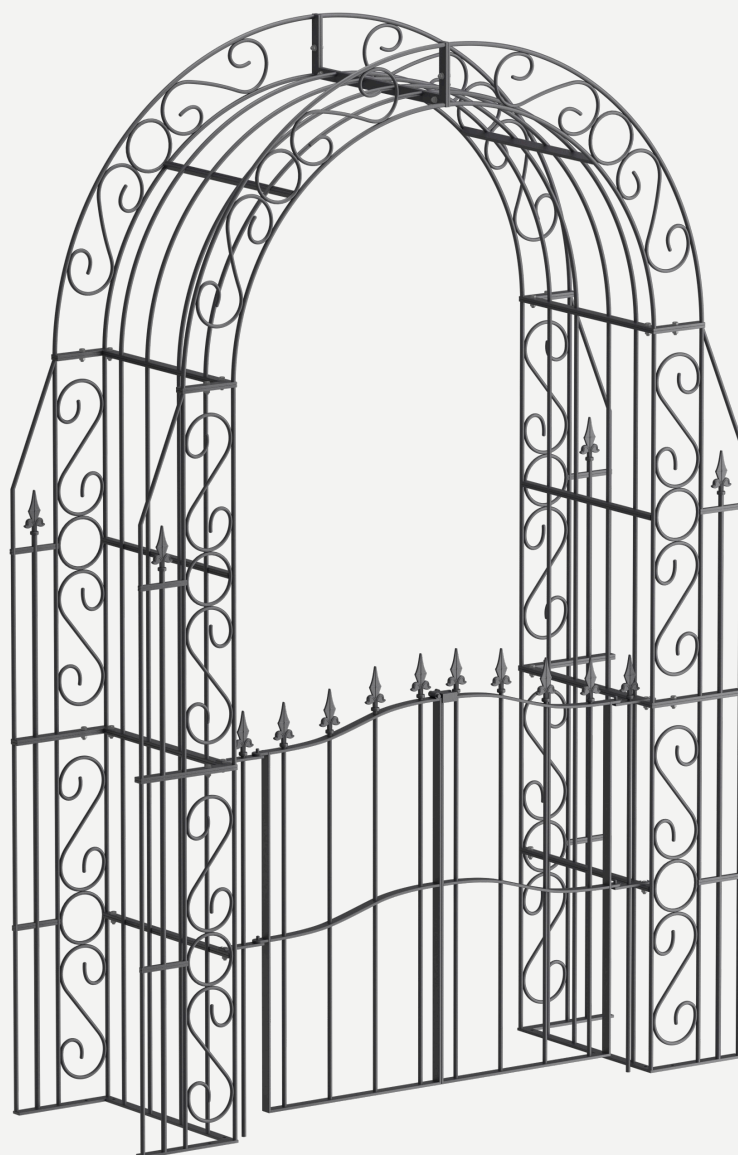

Istruzioni di montaggio arco da giardino Calabria con cancello

GRAZIE PER AVER SCELTO L'ARCO DA GIARDINO "CALABRIA". CON LE SEGUENTI ISTRUZIONI, SIAMO LIETI DI ASSISTERTI NEL MONTAGGIO DEL TUO NUOVO ARCO DA GIARDINO

Accessori inclusi nella dotazione del modello base

2 elementi A "inferiori"

2 elementi B "centrali"


2 elementi C "superiori"

1 elemento D "cancello" con sistema di chiusura

16x viti M8 25 mm

32x rondelle

16x dadi

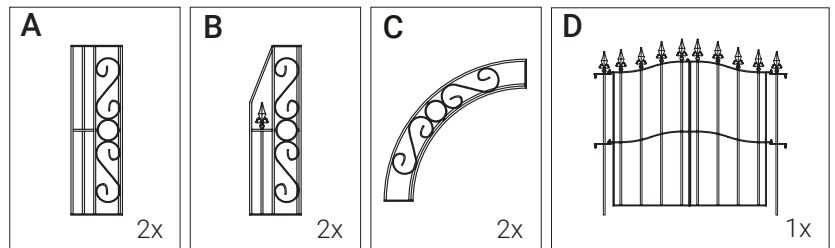

ATTENZIONE

Prima del montaggio, verificare la correttezza della merce e la presenza di tutti gli elementi. Si prega di notare che il montaggio dell'arco da giardino avviene a proprio esclusivo rischio e pericolo. Non è prevista alcuna garanzia per i danni provocati da un montaggio eseguito in maniera inappropriata o errata.

Durante il montaggio, assicurarsi che le traverse si trovino all'esterno. Per ogni collegamento a vite, utilizzare 1 vite, 2 rondelle e un dado. La prima rondella è collocata sopra il foro di collegamento, sotto la testa della vite. La seconda rondella è collocata sotto il foro, sopra il dado.

Ciascun elemento laterale inferiore è dotato di quattro fori per il fissaggio dell'arco da giardino. L'ancoraggio al terreno dipenderà dalla configurazione del terreno. A tal riguardo, lasciate consigliare in un negozio di bricolage o in un negozio specializzato di tua scelta. Le barre filettate non sono incluse nella dotazione.

The large diagram illustrates the five steps of assembly. It shows the arch components (A, B, C) being joined together and then the gate mechanism (D) being attached to the base. Red arrows indicate the direction of assembly for each step.

FASE 01
Posizionare gli elementi su una superficie stabile seguendo l'ordine indicato nella grafica. Collegare prima l'elemento inferiore A all'elemento B utilizzando 2 collegamenti a vite. Si prega di osservare le istruzioni di avvitamento sopra riportate.

FASE 02
Avvitare quindi gli elementi B e C su entrambi i lati.

FASE 03
Chiudere l'arco collegando tra loro gli elementi C.

FASE 04
Posizionare verticalmente l'arco da giardino e ancorarlo al terreno con delle barre filettate.

FASE 05
Successivamente, avvitare il supporto del cancelletto (elemento D) ai fori predisposti all'altezza del collegamento degli elementi A e B, quindi agganciare il cancelletto.