



ELEO

GAZEBO



Istruzioni di montaggio gazebo Merano e Bolzano

AVVERTENZE DI SICUREZZA

Si prega di notare che il montaggio del gazebo avviene a proprio esclusivo rischio e pericolo. Non è prevista alcuna garanzia per i danni provocati da un montaggio eseguito in maniera inappropriata o errata.

Leggere attentamente le istruzioni di montaggio.

Effettuare il montaggio del gazebo solo in caso di condizioni metereologiche favorevoli e indossare guanti di protezione.

Tutti i componenti sono realizzati in ferro battuto e hanno quindi un elevato peso proprio. Procedere al montaggio del gazebo con cautela.

Per montare il gazebo in sicurezza è necessaria la presenza di almeno 3 persone.

Ne caso in cui si preferisca affidare il montaggio a una ditta specializzata, sarà possibile rivolgersi ai partner per il montaggio di cui disponiamo su tutto il territorio nazionale. Saremo lieti di assisterti in tutte le questioni relative al montaggio e di aiutarti a scegliere un fornitore di servizi adatto.

Il nostro servizio clienti è a tua disposizione e risponderà alle tue domande in qualsiasi momento, telefonicamente al numero **+49 (0) 9565 / 50 917 0** o per e-mail all'indirizzo **servizioclienti@eleo-gazebo.it**.

PREPARAZIONE E CONSIGLI




Assicurati di montare il gazebo su una superficie piana.

Disegna sul terreno un quadrato di dimensioni 2,08 x 2,08 m sul quale segnare la posizione dei pali.

Per ogni collegamento a vite si utilizza generalmente una rondella piana. Durante il montaggio della capriata e della cupola utilizza due rondelle piane, una in corrispondenza della testa della vite e una in corrispondenza del dado.

PIANTA

2,08 m x 2,08 m esterno

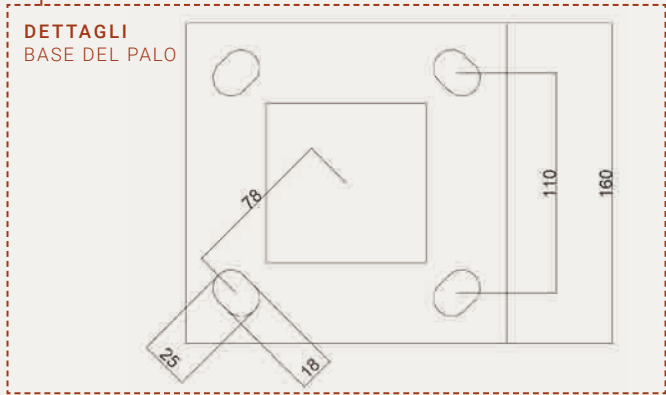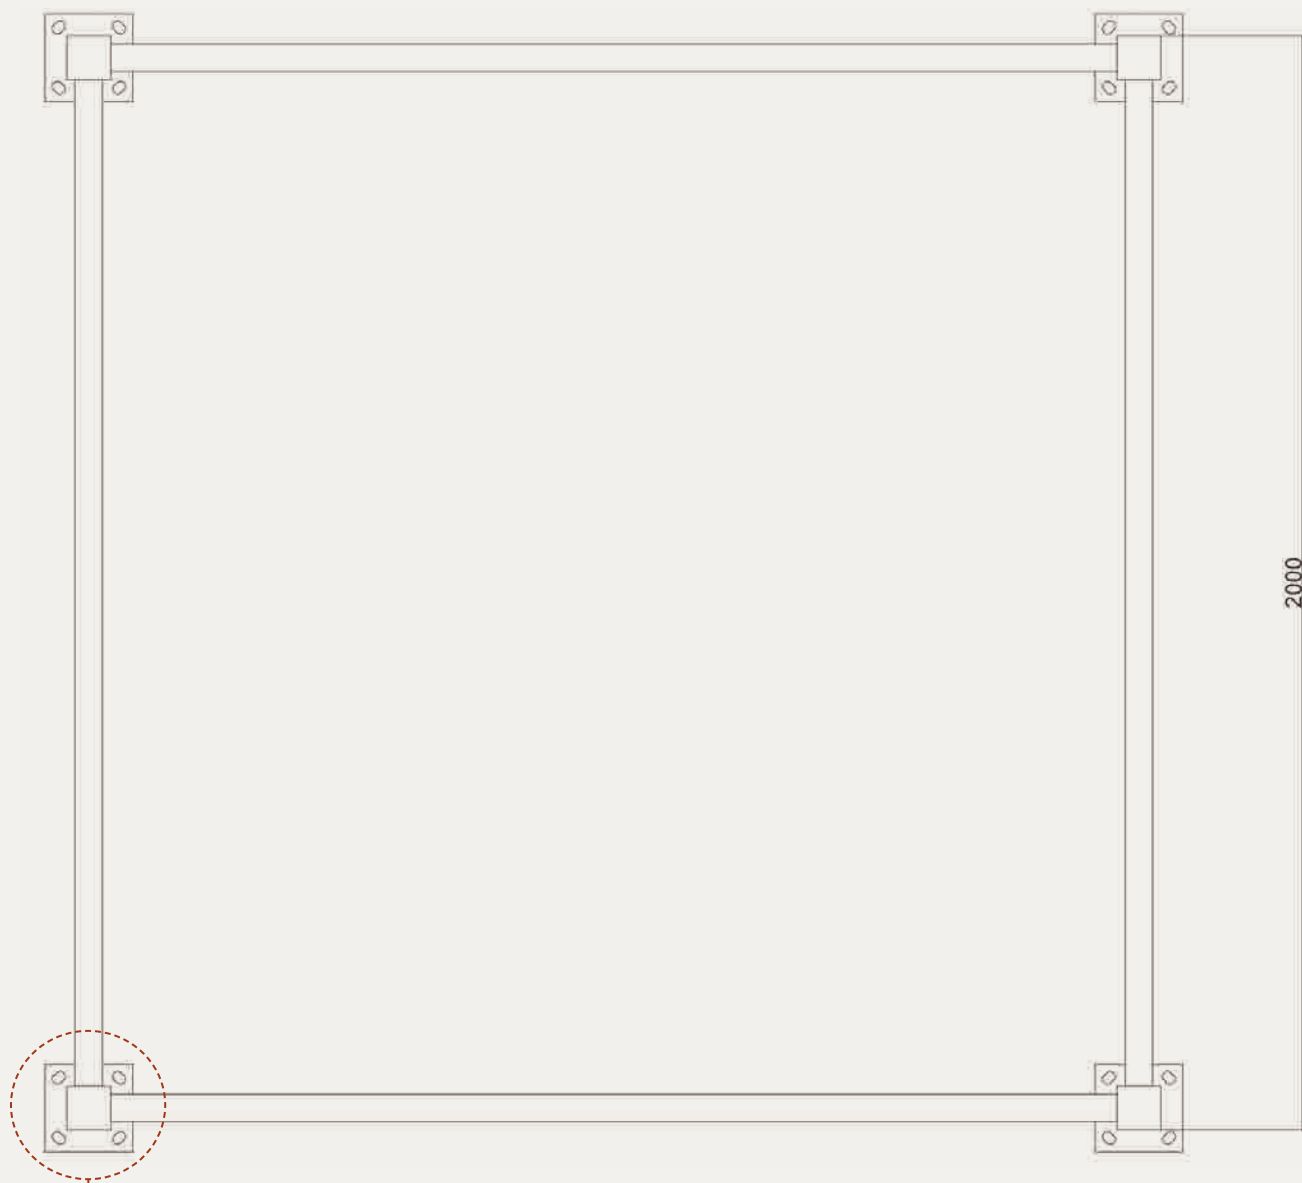

SCALA CA. 1:20 (DIN A4)
DIM. IN MM

COMPONENTI MERANO

**A**

Pali (con piastre quadrate)
4x

**B**

Traverse
4x

**C**

Elementi del tetto lato destro
4x

**D**

Elementi del tetto centrali
4x

**E**

Elementi del tetto lato sinistro
4x

**F**

Cupola
1x

**G**

Decorazione ad angolo (angolo di 90°)
8x

ELEMENTI DI FISSAGGIO IN DOTAZIONE

72 Viti M8 25 mm
96 Rondelle piane
24 Dadi

ATTREZZATURA NECESSARIA

2x scala
1-2x sgabelli
2x chiavi da 13
1-2x livelle a bolla (magnetica)
3 Persone

COMPONENTI BOLZANO



A
Pali (con piastre quadrate)
4x



B
Traverse
4x



C
Elementi del tetto lato destro
4x



D
Elementi del tetto centrali
4x



E
Elementi del tetto lato sinistro
4x



F
Cupola
1x



G
Decorazione ad angolo (angolo di 90°)
8x

ELEMENTI DI FISSAGGIO IN DOTAZIONE

72 Viti M8 25 mm
96 Rondelle piane
24 Dadi

ATTREZZATURA NECESSARIA

2x scala
1-2x sgabelli
2x chiavi da 13
1-2x livelle a bolla (magnetica)
3 Persone


COMPONENTI NECESSARIA



A

Pali (con piastre quadrate)
4x

Meran



Bolzano

B

Traverse
4x

01 MESSA IN POSA DELLA PRIMA TRAVERSA

Appoggiare sul terreno due pali e collegarli tramite una traversa. Collegare manualmente i pali alla traversa.

02 MESSA IN POSA DELLA SECONDA TRAVERSA

La persona 1 e la persona 2 montano insieme i due pali. Entrambi tengono fermi i pali montati alla traversa, mentre la persona 3 collega e avvita a mano la seconda traversa ai pali.

03 MESSA IN POSA DEL TERZO PALO

La persona 1 e la persona 2 continuano a tenere fermi i pali con la traversa, mentre la persona 3 collega e avvita a mano il terzo palo con la seconda trave trasversale.

04 MESSA IN POSA DELLA TERZA TRAVERSA

Collegare e avvitare a mano il terzo palo alla terza traversa.

05 MESSA IN POSA DEL QUARTO PALO E DELLA QUARTA TRAVERSA

Collegare e avvitare a mano il quarto palo e l'ultimo palo alla terza traversa. In seguito, collegare e avvitare a mano l'ultima traversa ai pali.

COMPONENTI NECESSARIA

**C**Elementi del tetto lato destro
4x**D**Elementi del tetto centrali
4x**E**Elementi del tetto lato sinistro
4x**F**Cupola
1x

06 MESSA IN POSA DEL PRIMO ELEMENTO DEL TETTO

Fissare gli elementi del tetto a ogni traversa partendo da destra verso sinistra. Gli elementi del tetto per ogni lato sono tre: uno destro, uno centrale e uno sinistro. Stando in piedi su una scala, la persona 1 sorregge il primo elemento del tetto (destro) tenendolo dall'estremità superiore. Rimanendo fuori dal gazebo, la persona 2 avvita, inizialmente solo a mano, l'elemento del tetto alla traversa dal lato superiore. La persona 1 controlla il collegamento a vite e posiziona l'elemento del tetto in modo che sia ben dritto sul lato superiore della traversa.

07 MESSA IN POSA DEL SECONDO ELEMENTO DEL TETTO

Il montaggio degli altri elementi del tetto avviene in senso orario. Il prossimo elemento del tetto da posizionare è quello centrale. La persona 1 porge l'elemento del tetto alla persona 2, che lo collegherà alla traversa come descritto nella fase 6. Successivamente, la persona 1 e la persona 2 avvitano entrambi gli elementi del tetto nella parte superiore.

08 MESSA IN POSA DEL TERZO ELEMENTO DEL TETTO

Come descritto nelle fasi 6 e 7, la persona 1 sorregge il terzo elemento del tetto e la persona 2 lo avvita saldamente alla traversa.

09 MESSA IN POSA DEGLI ALTRI ELEMENTI DEL TETTO

Ripetere le fasi 6, 7 e 8 fino al posizionamento dell'undicesimo e del penultimo elemento del tetto.

10 MESSA IN POSA DELLA CUPOLA

La persona 1 avvita a mano la cupola agli elementi del tetto con foro supplementare attraverso i 12 passanti.

11 MESSA IN POSA DELL'ULTIMO ELEMENTO DEL TETTO

Posizionare l'ultimo elemento del tetto come descritto nelle fasi precedenti. In seguito, posizionare e avvitare la cupola utilizzando una chiave. Avvitare con una chiave anche gli elementi del tetto alle traverse. Allineare uno per uno i pali del gazebo utilizzando una livella a bolle, quindi ultimare il serraggio delle rispettive traverse utilizzando una chiave.

COMPONENTI NECESSARIA



G

Decorazione ad angolo (angolo di 90°)
8x

ANCORAGGIO AL TERRENO

12 MESSA IN POSA DELLE DECORAZIONI AD ANGOLO

Fissare 2 decorazioni ad angolo per ogni palo in corrispondenza dell'angolo formato con le traverse.

L'ancoraggio dipenderà molto dalla configurazione del terreno. Lasciati consigliare dal personale qualificato di un negozio di bricolage o di un negozio specializzato di tua scelta.

Consigli in caso di terreno morbido

Materiali e attrezzatura necessari
(non inclusi in dotazione)

- 16x barre filettate M12 (1 m)
- 16x dadi
- 16x rondelle piane
- trapano a percussione da 8 mm o martello

In caso di superfici morbide come la terra, consigliamo di utilizzare una barra filettata da 1 m. Posizionare una rondella e un dado in corrispondenza della testa della barra filettata. Martellare la barra filettata nel terreno, in modo leggermente obliquo, attraverso il foro alla base del supporto.

MONTAGGIO DELLA COPERTURA PARASOLE

Fissare la copertura parasole al gancio della cupola con gli appositi passanti in dotazione. Dovrà essere leggermente piegata e non essere troppo tesa. Infine, agganciare la copertura parasole ai rispettivi pali angolari utilizzando gli elastici con ganci in dotazione. L'ultima fase consiste nel fissare e tendere la copertura parasole con gli altri elastici con ganci.

MONTAGGIO TRALICCIO PER RAMPICANTI

Svitare le viti delle decorazioni ad angolo dai rispettivi pali. Quindi, avvitare a mano la decorazione ad angolo e il traliccio per rampicanti al palo. Per montare il traliccio in modo ottimale, è necessario un ulteriore foro alla base del palo. Segnarlo con una matita. Quindi, rimuovere di nuovo il traliccio e praticare il foro. Per farlo, utilizzare una filettatura M8.

Una volta praticato il foro, montare e avvitare al palo il traliccio per rampicanti e la decorazione ad angolo utilizzando una chiave, come già descritto in precedenza.

FOTO DEI DETTAGLI MERANO



FOTO DEI DETTAGLI BOLZANO



**E adesso non ti resta che goderti
il tuo nuovo gazebo!**





ELEO
GAZEBO

Sito | E-mail

www.eleo-gazebo.it

servizioclienti@eleo-gazebo.it

Telefono

+49 (0) 9565 – 50 917 0

Dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18

Indirizzo

ELEO GmbH

Ziegeleistraße 14

96269 Großheirath (Germania)