




ELEO

GAZEBO


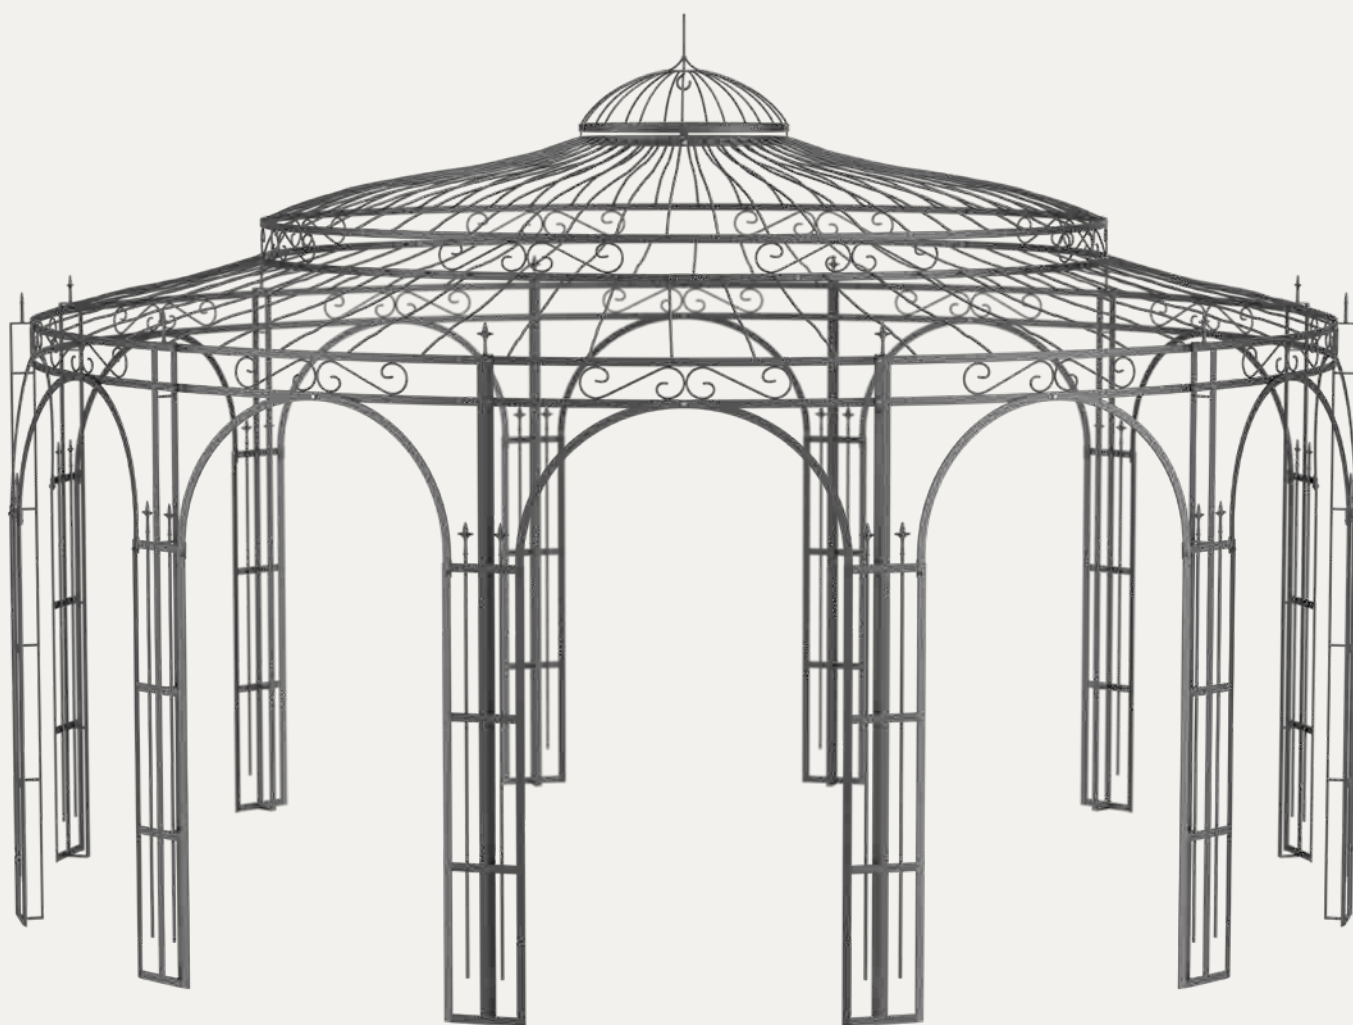


Istruzioni di montaggio gazebo Toscana

PIANTA

GAZEBO TOSCANA


Ø esterno 5,5 m

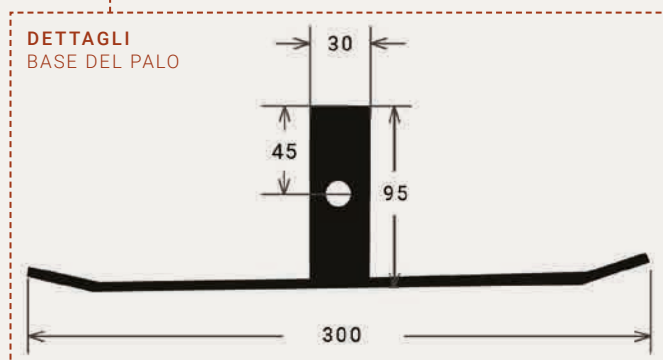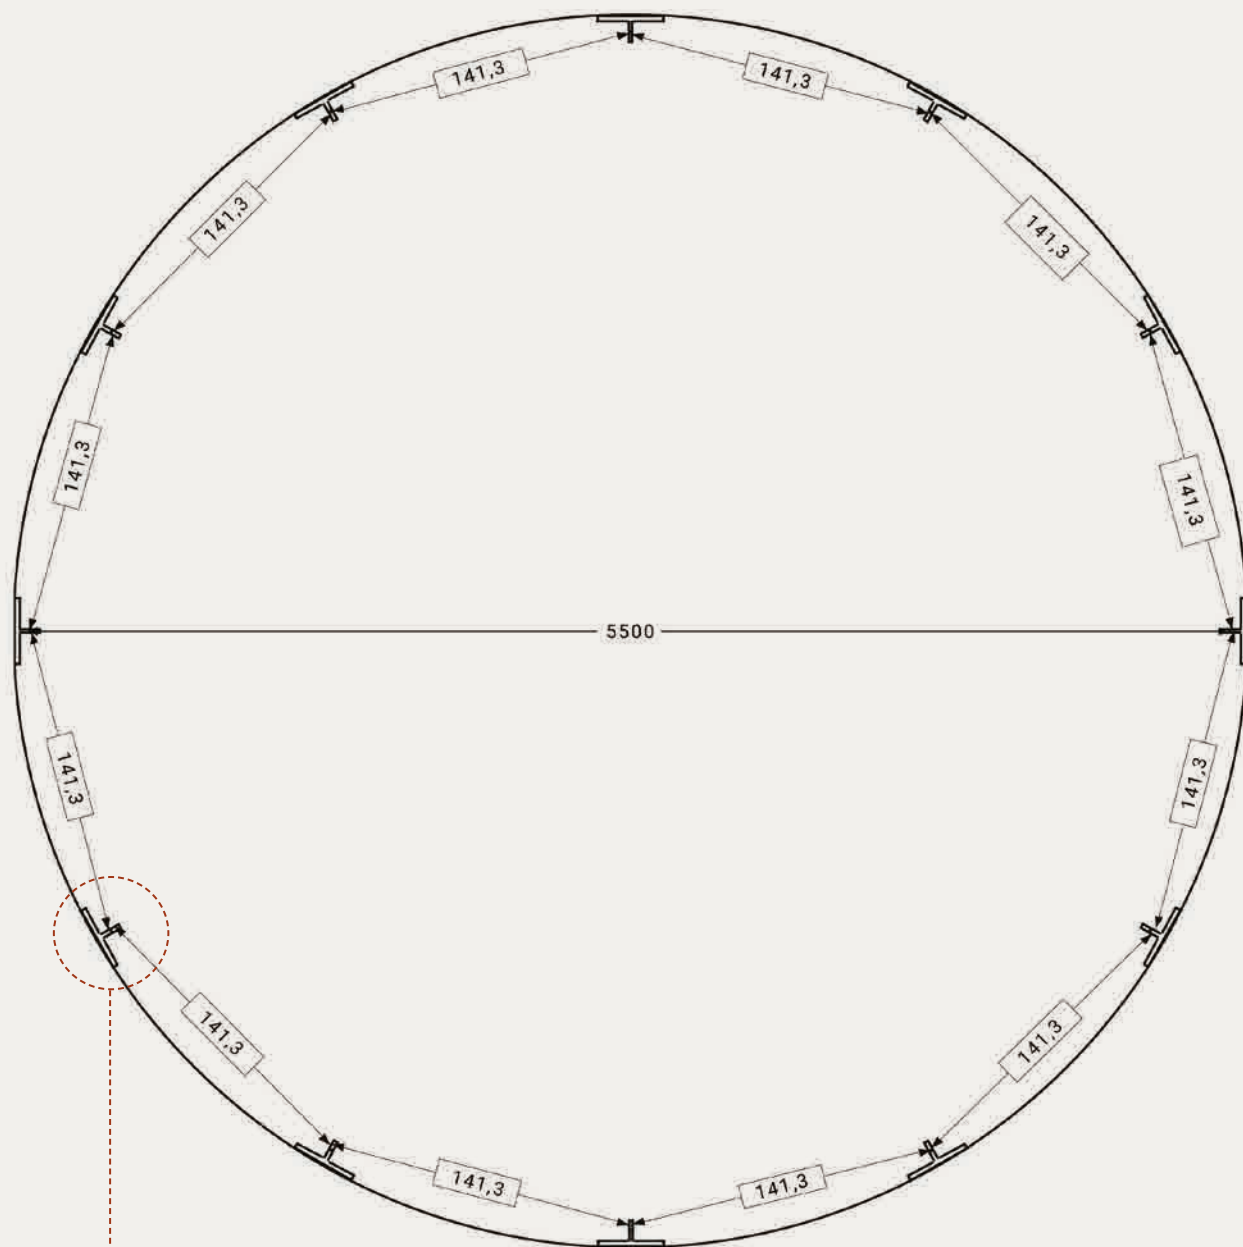

SCALA CA. 1:20 (DIN A4)

DIM. IN MM

COMPONENTI

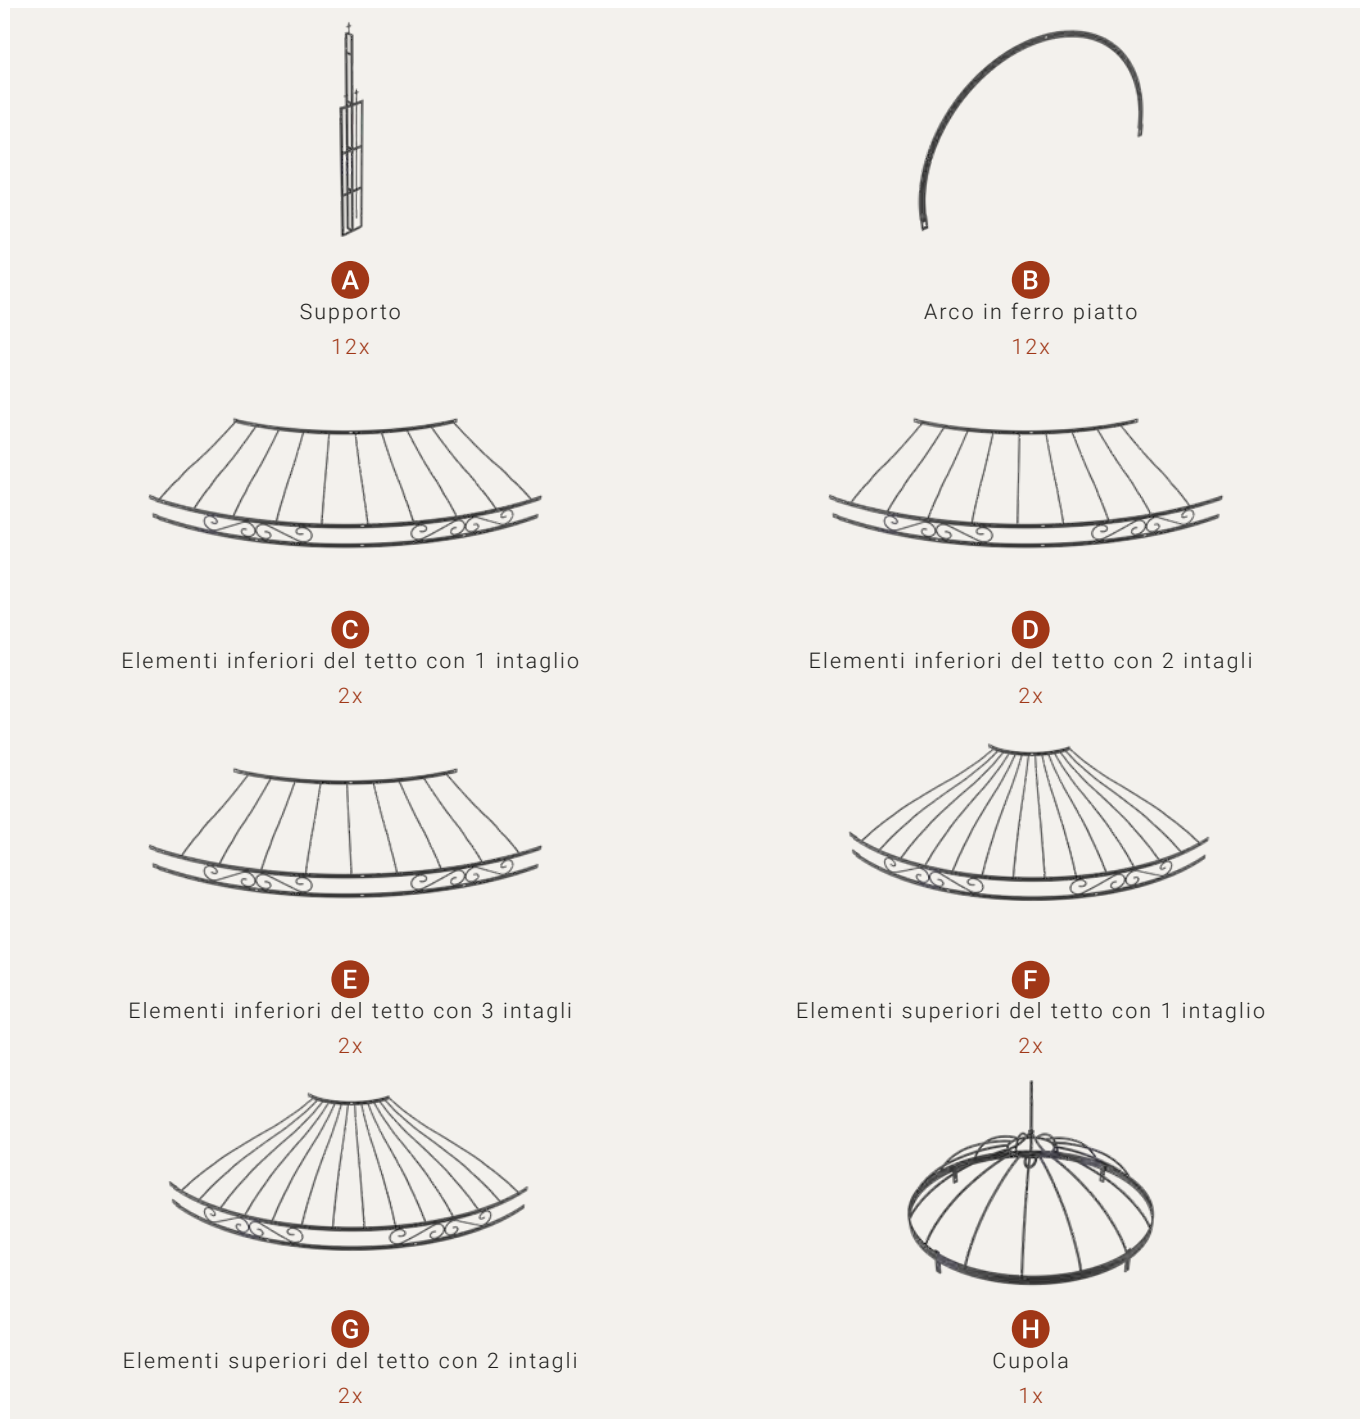

ELEMENTI DI FISSAGGIO IN DOTAZIONE

- 105 Viti M10 25 mm
- 4 Viti M10 35 mm
- 218 Rondelle piane (non in dotazione per i modelli senza finitura)
- 109 Dadi

ATTREZZATURA NECESSARIA

- 3-4x scala
- 1 sgabelli
- 2x chiavi da 17
- Guanti di protezione
- 4 Persone
- 1-2x livelle a bolla (magnetica)

AVVERTENZE DI SICUREZZA

Si prega di notare che il montaggio del gazebo avviene a proprio esclusivo rischio e pericolo. Non è prevista alcuna garanzia per i danni provocati da un montaggio eseguito in maniera inappropriata o errata.

Leggere attentamente le istruzioni di montaggio.

Effettuare il montaggio del gazebo solo in caso di condizioni meteorologiche favorevoli e indossare guanti di protezione.

Tutti i componenti sono realizzati in ferro battuto e hanno quindi un elevato peso proprio. Procedere al montaggio del gazebo con cautela.

Per montare il gazebo in sicurezza è necessaria la presenza di almeno 4 persone.

Ne caso in cui si preferisca affidare il montaggio a una ditta specializzata, sarà possibile rivolgersi ai partner per il montaggio di cui disponiamo su tutto il territorio nazionale. Saremo lieti di assisterti in tutte le questioni relative al montaggio e di aiutarti a scegliere un fornitore di servizi adatto.

Il nostro servizio clienti è a tua disposizione e risponderà alle tue domande in qualsiasi momento, telefonicamente al numero **+49 (0) 9565 – 50 917 0** o per e-mail all'indirizzo **servizioclienti@eleo-gazebo.it**.

PREPARAZIONE E CONSIGLI

Assicurati di montare il gazebo su una superficie piana.

Il lato lungo dei supporti è rivolto verso l'esterno.

Tutti gli elementi del tetto presentano intagli sul secondo anello che permettono di distinguerli.


Per ogni collegamento a vite utilizza sempre 2 rondelle: una sulla testa della vite e una sul dado. Il lato arrotondato della rondella deve essere sempre rivolto verso i componenti del gazebo e il lato spigoloso verso la testa della vite o verso il dado.

Se non specificato diversamente, la testa della vite deve essere sempre rivolta verso l'esterno.

Nel caso in cui sia stata ordinata una sfera in ottone, fissarla sulla cupola prima di montare il gazebo.


FASE

01 MONTAGGIO DELLA PRIMA APERTURA

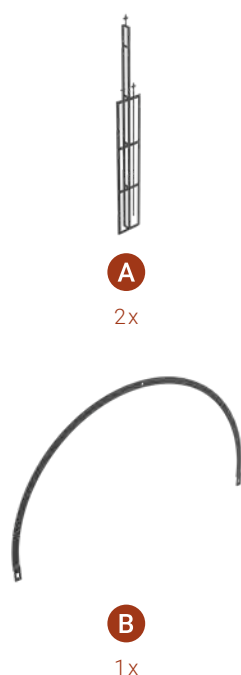


Posizionare verticalmente due supporti e collegarli tramite un arco in ferro piatto.

La persona 1 e la persona 2 tengono fermi i supporti, mentre la persona 3 fissa e serra le viti con una chiave all'interno dell'arco in ferro piatto. Durante il fissaggio sul primo supporto, la persona 2 dovrà mantenere in posizione l'arco in ferro piatto.

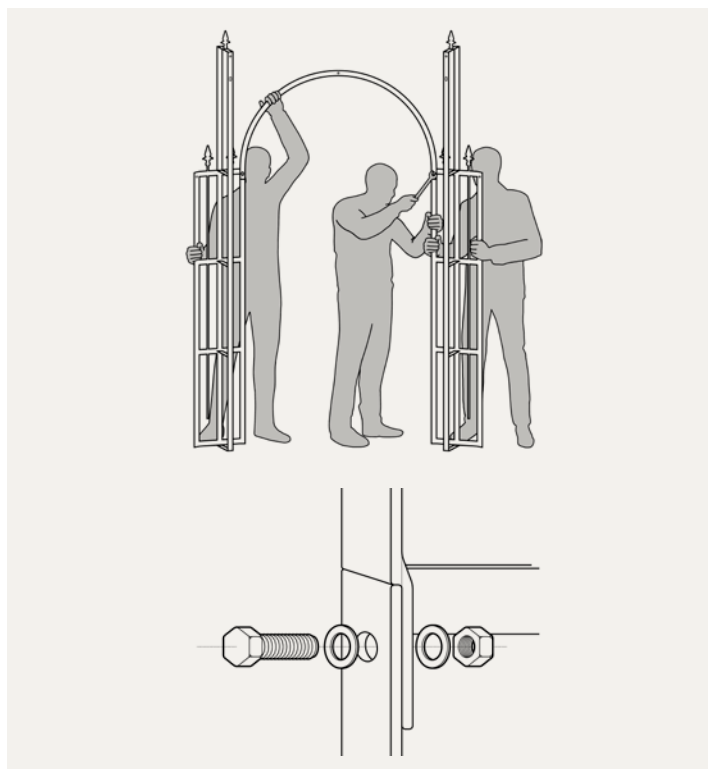


FASE

02 MONTAGGIO DELLE ALTRE APERTURE

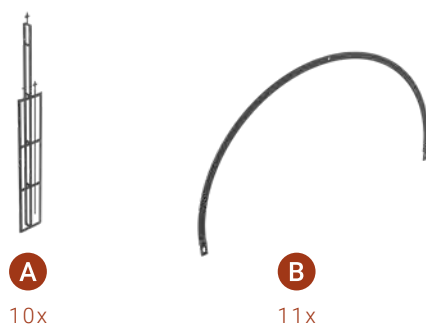

Montare gli altri supporti agli archi in ferro piatto procedendo in senso orario. La persona 1 dovrà sempre tenere fermo il primo supporto, la persona 2 il secondo e la persona 3 dovrà porgere l'arco in ferro piatto alla persona 2 prima di posizionare e tenere fermo il supporto successivo. La persona 2 e la persona 3 possono alternarsi nell'avvitare l'arco in ferro piatto.

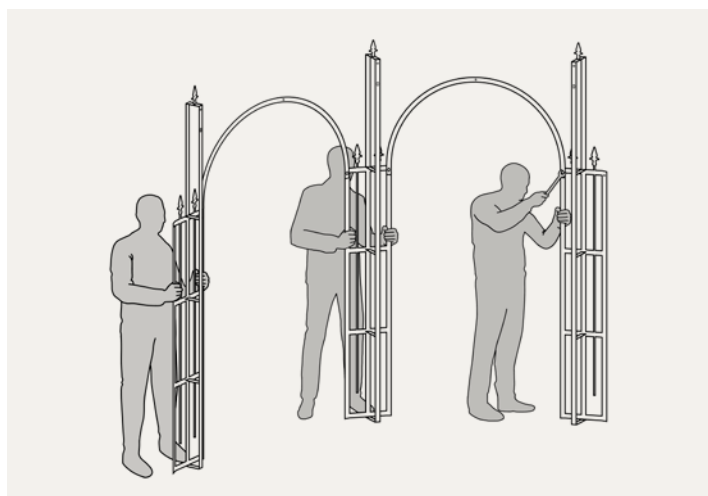

FASE

03 MESSA IN POSA DEL PRIMO ELEMENTO INFERIORE DEL TETTO (1 INTAGLIO)

Per prima cosa montare un elemento inferiore del tetto con un intaglio. Stando in piedi su una scala, la persona 1 sorregge l'elemento del tetto tenendolo dall'estremità superiore. La persona 2 e la persona 3, in piedi sulla scala, tengono fermo l'elemento del tetto dai lati. La persona 4, stando in piedi su uno sgabello o su una scala all'interno del gazebo, avvita l'elemento del tetto all'apertura dall'interno. Inizialmente, le viti dei supporti dovranno essere avvitate solo a mano. I fori per gli archi in ferro piatto si trovano al di sotto della decorazione a forma di S e i fori per i supporti si posizioneranno di conseguenza. La persona 1 controlla il collegamento a vite e posiziona l'elemento del tetto in modo che sia ben dritto sull'apertura.

C



1x



FASE

04 MESSA IN POSA DEGLI ALTRI ELEMENTI DEL TETTO




Il montaggio degli altri elementi inferiori del tetto avviene sempre in senso orario. Il prossimo elemento del tetto da posizionare è quello con 2 intagli. La persona 1 tiene l'elemento del tetto fermo al centro e le persone 2 e 3 tengono fermi i lati esterni dell'elemento del tetto. La persona 4 collega l'elemento del tetto all'apertura come descritto nella fase 3. Infine, la persona 4 avvita e serra le viti di entrambi gli elementi del tetto nella parte inferiore servendosi di una chiave. Montare gli altri elementi del tetto come descritto nelle fasi 3 e 4. Dopo l'elemento del tetto con due intagli, posizionare un elemento del tetto con tre intagli, poi un elemento del tetto con un intaglio e, ancora, un elemento del tetto con due intagli. Infine, chiudere posizionando nuovamente un elemento del tetto con tre intagli. Dopo aver fissato tutti gli elementi inferiori del tetto, allineare uno per uno i supporti utilizzando una livella a bolle e serrare con una chiave tutti i collegamenti fra l'elemento del tetto e i supporti. Quindi, fissare e serrare con una chiave tutti i collegamenti.

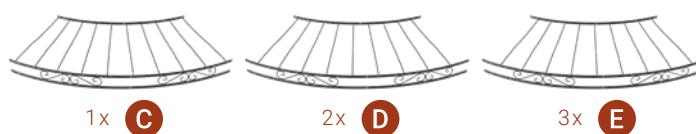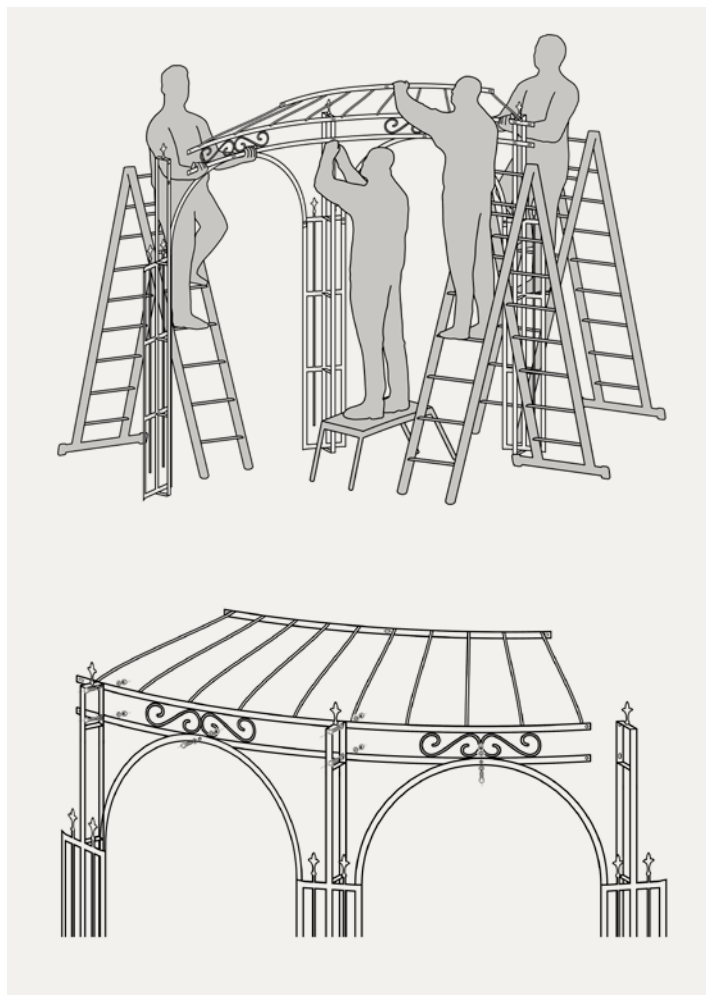

FASE

05 MESSA IN POSA DEGLI ELEMENTI SUPERIORI DEL TETTO


Fissare gli elementi superiori del tetto come descritto nelle fasi 3 e 4. Il primo elemento superiore del tetto è dotato di un intaglio e dovrà essere posizionato nel punto in cui si incontrano un elemento inferiore del tetto con un intaglio e un elemento inferiore del tetto con due intagli. Avvitare i due fori più esterni nell'anello inferiore dell'elemento del tetto ai fori esterni degli elementi inferiori del tetto dotati di uno e di due intagli. I successivi collegamenti avverranno di conseguenza. Assicurarsi che anche gli elementi superiori del tetto adiacenti siano sempre collegati al foro esterno degli elementi superiori del tetto. In corrispondenza dell'anello inferiore, in questo collegamento, si incontrano quindi tre traverse. In questo caso bisogna sempre utilizzare una vite M8 35 mm. Procedendo in senso orario, l'elemento del tetto con un intaglio dovrà essere seguito da un elemento del tetto con due intagli, il quale dovrà essere seguito da un elemento del tetto con un intaglio.

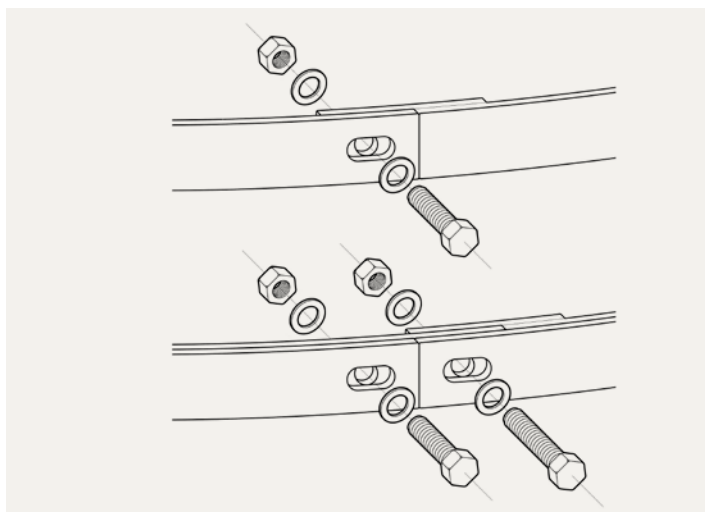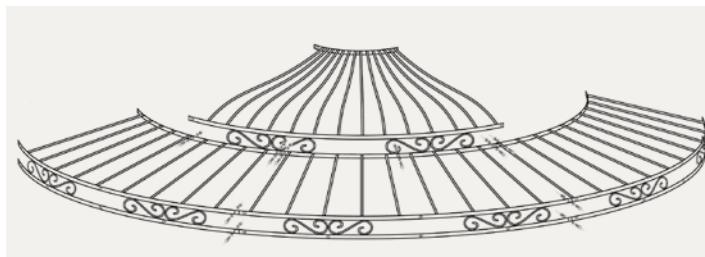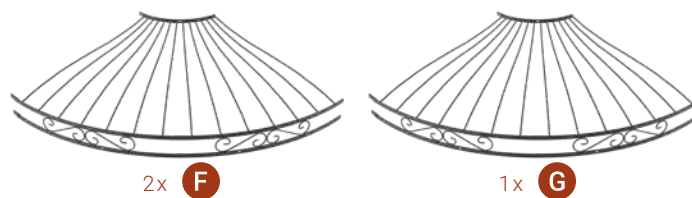

FASE

06 MESSA IN POSA DELLA CUPOLA

La persona 1 avvita la cupola agli elementi superiori del tetto attraverso i quattro passanti. In questo caso, la testa della vite deve essere rivolta verso l'interno.

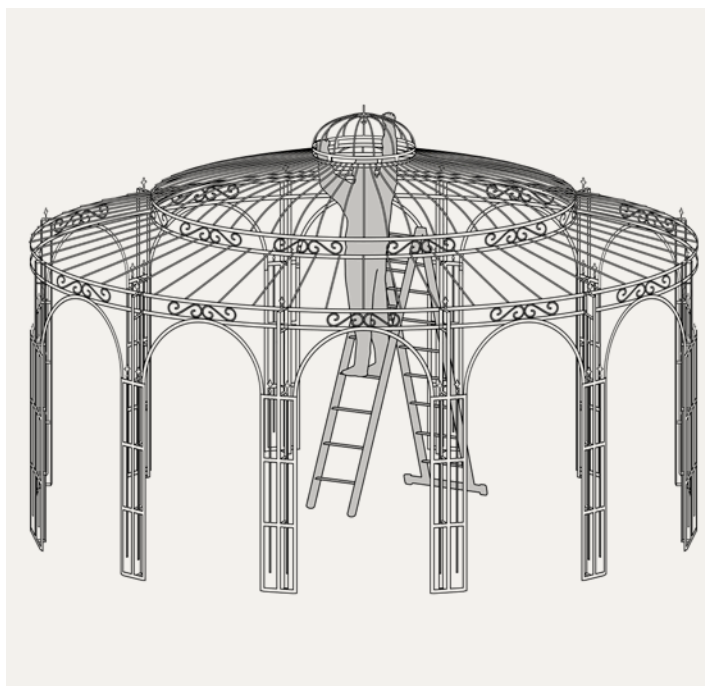

FASE

07 MESSA IN POSA DELL'ULTIMO ELEMENTO DEL TETTO

Fissare l'ultimo elemento del tetto con due intagli come descritto nelle fasi precedenti.



G

1x

ANCORAGGIO AL TERRENO


L'ancoraggio dipenderà molto dalla configurazione del terreno. Lasciate consigliare dal personale qualificato di un negozio di bricolage o di un negozio specializzato di tua scelta.

Consigli in caso di terreno morbido

Materiali e attrezzatura necessari
(non inclusi in dotazione)

- 12x barre filettate M8 1 m
- 12x dadi
- 12x rondelle piane
- trapano a percussione da 8 mm o martello

In caso di superfici morbide come la terra, consigliamo di utilizzare una barra filettata da 1 m. Posizionare una rondella e un dado in corrispondenza della testa della barra filettata. Martellare la barra filettata nel terreno, in modo leggermente obliquo, attraverso il foro alla base del supporto.

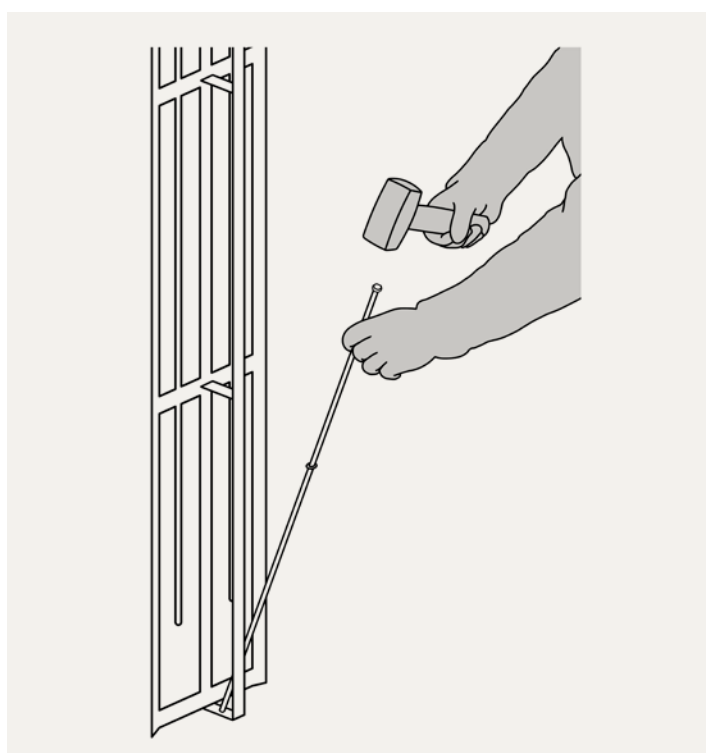

MONTAGGIO DEGLI ACCESSORI

MONTAGGIO DELLA COPERTURA PARASOLE

Per prima cosa fissare la copertura parasole al gancio della cupola e all'anello superiore del tetto con gli appositi passanti in dotazione.


Fissare quindi la copertura parasole all'anello inferiore del tetto con delle fascette e, infine, legarla al gazebo con l'apposita corda in dotazione. La corda dovrà essere inserita partendo dal "basso all'interno" verso l'"alto all'esterno".

Assicurarsi che la copertura parasole sia ben tesa.



MONTAGGIO TRALICCIO PER RAMPICANTI

Posizionare due blocchi di legno di uguale misura e alti 5 cm al centro dell'apertura in cui dovrà essere fissato il traliccio per rampicanti. Utilizzare i blocchi di legno come base d'appoggio per il traliccio per rampicanti. Fissare il traliccio per rampicanti all'apposito elemento di ancoraggio.

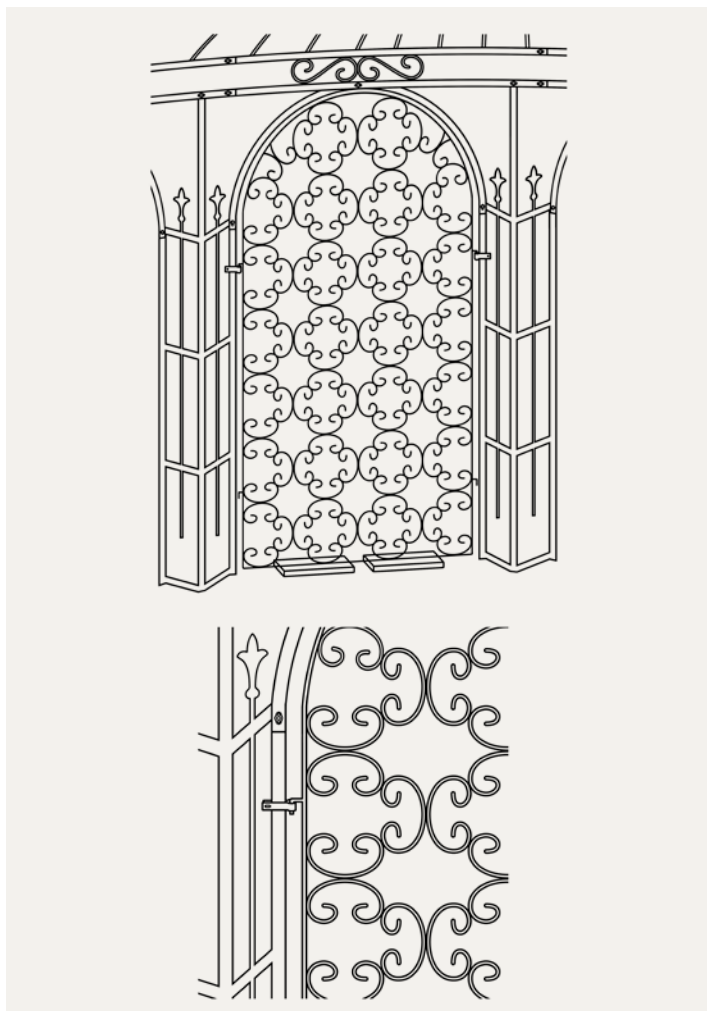

MONTAGGIO

TENDE

I supporti per il montaggio delle tende sono inclusi nella dotazione. Fissarli all'arco in ferro piatto con viti da 35 mm.



E adesso non ti resta che goderti il tuo nuovo gazebo!





ELEO

GAZEBO

Sito | E-mail

www.eleo-gazebo.it

servizioclienti@eleo-gazebo.it

Telefono

+49 (0) 9565 – 50 917 0

Dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18

Indirizzo

ELEO GmbH

Ziegeleistraße 14

96269 Großheirath (Germania)