




ELEO

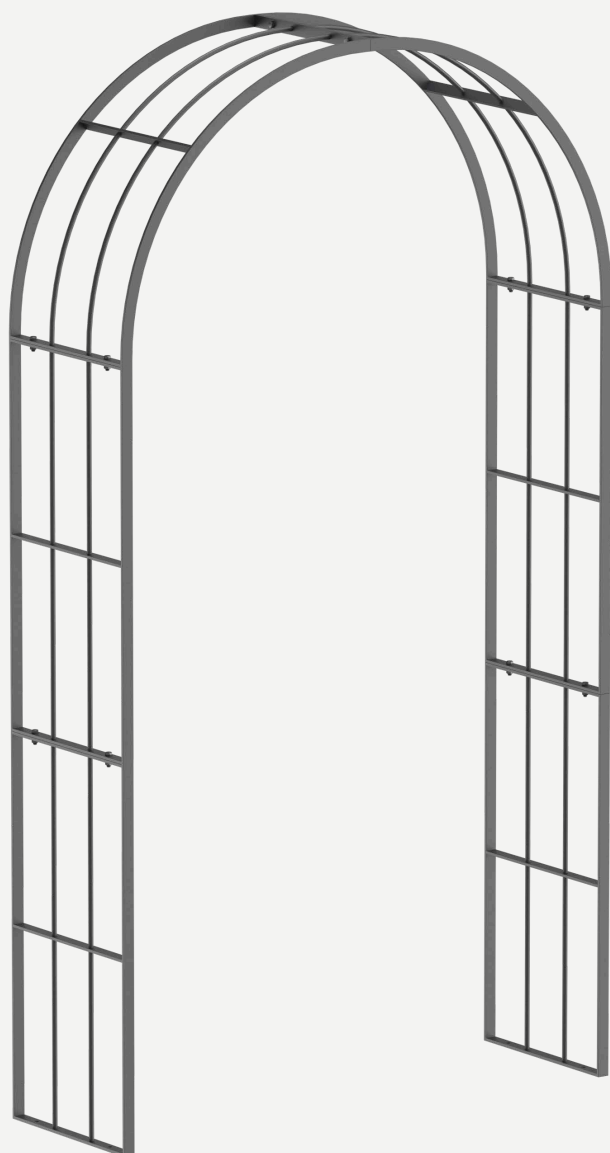


Istruzioni di montaggio arco da giardino Cesena

GRAZIE PER AVER SCELTO L'ARCO DA GIARDINO "CESENA". CON LE SEGUENTI ISTRUZIONI, SIAMO LIETI DI ASSISTERTI NEL MONTAGGIO DEL TUO NUOVO ARCO DA GIARDINO

Accessori inclusi nella dotazione del modello base

- 2 elementi A "inferiori"
- 2 elementi B "centrali"
- 2 elementi C "superiori"
- 20x viti M8 25 mm
- 40x rondelle
- 20x dadi

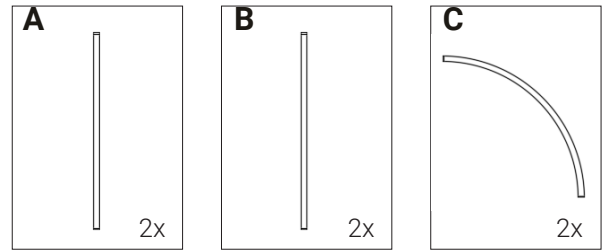


ATTENZIONE

Prima del montaggio, verificare la correttezza della merce e la presenza di tutti gli elementi. Si prega di notare che il montaggio dell'arco da giardino avviene a proprio esclusivo rischio e pericolo. Non è prevista alcuna garanzia per i danni provocati da un montaggio eseguito in maniera inappropriata o errata.

Durante il montaggio, assicurarsi che le traverse si trovino all'esterno. Per ogni collegamento a vite, utilizzare 1 vite, 2 rondelle e un dado. La prima rondella è collocata sopra il foro di collegamento, sotto la testa della vite. Le seconda rondella è collocata sotto il foro, sopra il dado.

Ciascun elemento laterale inferiore è dotato di quattro fori per il fissaggio dell'arco da giardino. L'ancoraggio al terreno dipenderà dalla configurazione del terreno. A tal riguardo, lasciati consigliare in un negozio di bricolage o in un negozio specializzato di tua scelta.

Le barre filettate non sono incluse nella dotazione.

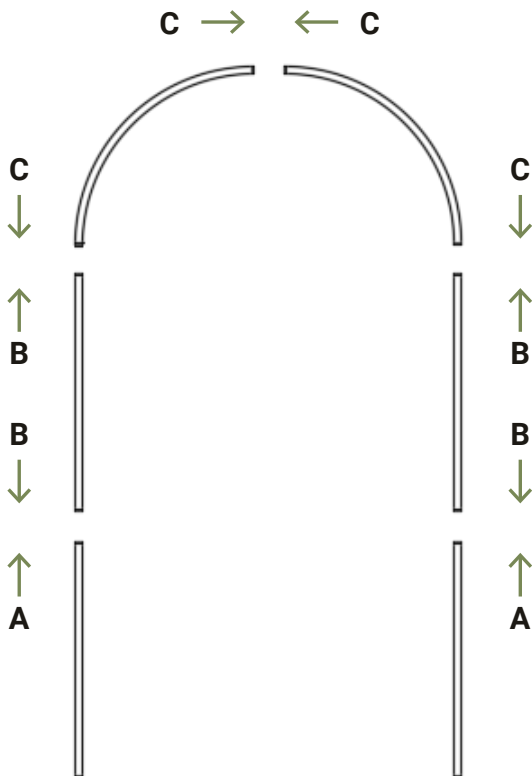

FASE 01

Collegare prima gli elementi A e B utilizzando per ciascuno 4 viti nella barra centrale.

FASE 02

Avvitare quindi gli elementi B e C su entrambi i lati.

FASE 03

Chiudere l'arco collegando tra loro gli elementi C.

FASE 04

Posizionare verticalmente l'arco da giardino e ancorarlo al terreno con delle barre filettate.